


Sircem



BENTEL
SECURITY

CATALISTINO
BENTEL 2015

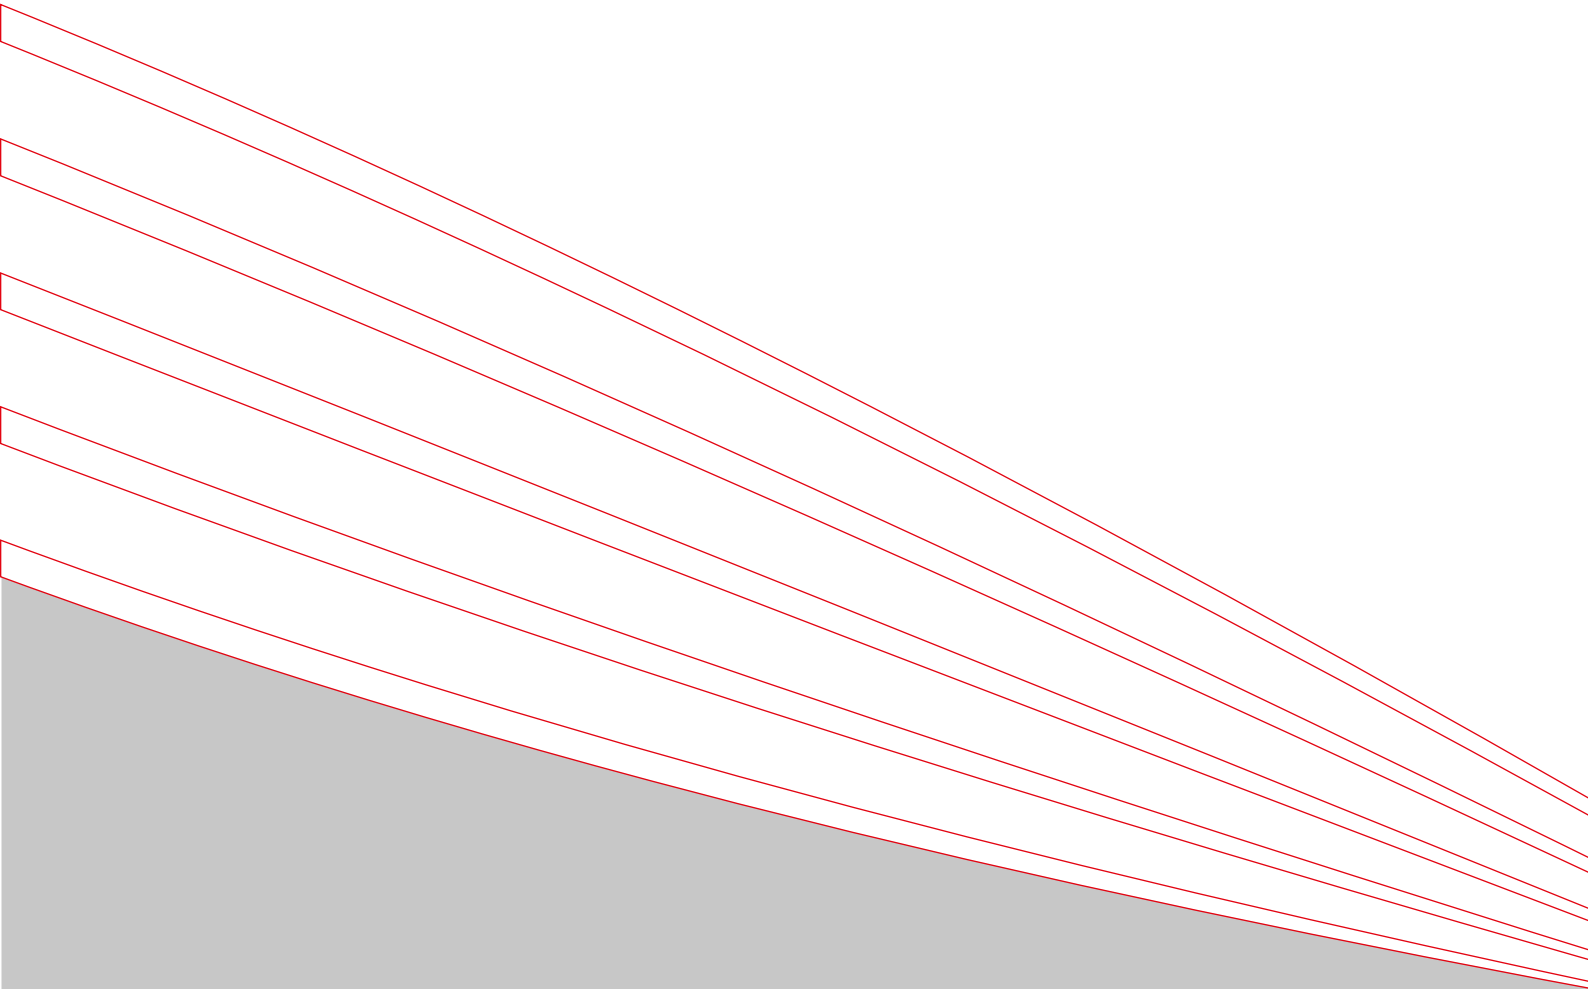

INDICE

- SISTEMA ASSOLUTA	PAG. 4
- SISTEMA KYO320	PAG. 10
- SISTEMA KYO UNIT	PAG. 14
- KIT BENTEL	PAG. 19
- SISTEMI VIA RADIO INTEGRATI PER CENTRALI BENTEL	PAG. 20
- CENTRALI NORMA	PAG. 24
- TASTIERE	PAG. 25
- LETTORI DI PROSSIMITÀ	PAG. 27
- CHIAVI DI PROSSIMITÀ	PAG. 29
- COMBINATORI	PAG. 30
- SIRENE PER ESTERNO	PAG. 34
- SIRENE PER INTERNO	PAG. 36
- RIVELATORI	PAG. 37
- BARRIERE	PAG. 39
- ALIMENTATORI	PAG. 40
- BATTERIE	PAG. 41

SISTEMA



ABSOLUTA Centrale di allarme

FUNZIONI COMUNI:

(Centrali Absoluta 104, 42, 16)

- Avvisatore vocale integrato
- Messaggi vocali per ogni evento/zona durata totale: 20 minuti
- Guida vocale telefonica
- Programmazione fino a 32 numeri di telefono
- Avvisatore digitale e vocale personalizzabile
- Programmazione tramite porta USB con software BOSS e/o chiavetta USB
- Chiavi di inserimento rapido per quattro partizioni
- Autoapprendimento periferiche sul nuovo Bus BPI Plus

- Funzioni di domotica di base
- Uscite totalmente programmabili: polarità, timer, oscillazione e attivazione eventi
- Memoria fino a 2000 eventi
- Connettori integrati per GSM e schede IP aggiuntive
- Nuovo potente software di gestione BOSS (Bentel Operating Security Software) per ABSOLUTA
- Centrale ABSOLUTA disponibile in contenitore di metallo per applicazioni industriali o in elegante e versatile contenitore in plastica.
- Programmatore orario e timer giornaliero/settimanale
- Supporto contatto per tapparella e rivelatori inerziali



ABS-16

ABSOLUTA16 Centrale ibrida espandibile per installazioni medio/piccole

- Fino a 8 zone a bordo
- Espandibile fino a 16 zone di ingresso
- Fino a 32 zone via radio (32 in totale incluse le zone via radio)
- Collegamento a 8 tastiere LCD o LED
- 64 chiavi/tag
- Fino a 6 uscite a bordo

Listino

€ 214,00



ABS42

ABSOLUTA42 Centrale ibrida espandibile per installazioni medie

- Fino a 8 zone a bordo
- Espandibile fino a 42 zone di ingresso
- Fino a 32 zone via radio
- Collegamento a 8 tastiere LCD o LED
- 128 chiavi/tag
- 8 partizioni
- Fino a 6 uscite incorporate espandibili a 20

Listino

€ 303,00



ABS104

ABSOLUTA104 Centrale ibrida espandibile per installazioni grandi

- Fino a 8 zone a bordo
- Espandibile fino a 104 zone di ingresso
- Fino a 32 zone via radio
- Collegamento a 16 tastiere LCD o LED
- 250 chiavi/tag
- 16 partizioni
- Fino a 6 uscite incorporate espandibili a 50

Listino

€ 475,00

CENTRALI ANTINTRUSIONE GRADO 3

ABSOLUTA Centrale di allarme GRADO 3

- Triplo Bilanciamento
- Privilegi Super-user per una gestione completa del sistema
- Scheda GSM/GPRS e IP opzionali
- 8 zone a bordo
- Porta USB per la programmazione da PC
- Gestione della tastiera touchscreen M-Touch
- Funzioni Domotiche
- ABSOLUTA App per il controllo remoto del sistema
- Notifiche Push su smartphone
- Uscite completamente programmabili: polarità, orario, oscillazione e trigger eventi
- Rubrica con 32 numeri e 32 indirizzi email
- Comunicatore vocale integrato con 20 minuti di registrazione vocale per ogni evento/azione
- Guida vocale telefonica
- Comunicatore digitale completamente personalizzabile
- 4 modalità di inserimento rapido disponibili
- Event logger con 2000 eventi
- Potente Software Bentel Operating Security (BOSS)
- Alimentatore 13,8V 5 Amp
- Contenitore metallico bianco 310x403x104 con tamper antistrappo e antisabotaggio



ABS-16GR3

ABS-16GR3 Centrale, contenitore e alimentatore di Grado 3 ibrida espandibile fino a 16 zone

Listino Versione grado 3

€ 363,00



ABS-104GR3

ABS-104GR3 Centrale, contenitore e alimentatore di Grado 3 ibrida espandibile fino a 104 zone

Listino Versione grado 3

€ 529,00

ACCESSORI ABSOLUTA



ABS-GSM

ABS-GSM Scheda di comunicazione GSM/GRPR/SMS per centrali ABSOLUTA

- Modulo GSM quad band con antenna remota
- Trasmissione messaggi vocali via GSM
- Messaggi vocali inviati dalla centrale
- SMS automatico in caso di blocco della centrale
- Comunicazione via SMS bidirezionale su GSM (gestione degli SMS in ingresso e in uscita per le funzioni di domotica)
- Trasmissione Contact ID tramite canale vocale GSM
- Trasmissione degli allarmi via GPRS a ricevitori Sur-Gard
- Controllo Credito residuo e scadenza SIM direttamente da tastiera LCD
- SMS per allarme/evento di ogni zona
- Riconoscimento ID chiamante per attivazione uscite
- Comunicazioni contemporanee via PSTN (voce) e tramite gestione SMS
- Segreteria telefonica sul canale GSM

Listino :

€ 202,50



ABS-IP

ABS-IP Scheda di comunicazione LAN/WAN per centrali di allarme ABSOLUTA

- Protocollo Internet LAN/WAN
- Protezione con crittografia a 128 bit
- Up/download e trasmissione eventi
- Ricezione allarmi tramite ricevitori Sur-Gard
- Protocollo di integrazione per sistemi di terze parti

Listino :

€ 139,50



AS100

AS100 Stazione audio per centrali di allarme ABSOLUTA

- Completo di altoparlante/microfono
- Nuovo design moderno
- Progettato specificamente per la verifica vocale bidirezionale
- Collegamento quadrifilare al modulo
- Montaggio a parete o su box monomodulare

Listino :

€ 88,50



ABS-VAP11N

ABS-VAP11N Bridge Wi-Fi per ABS-IP

- Semplice connessione a qualsiasi rete Wi-Fi
- Portata di trasmissione 100m (senza ostacoli)
- Alimentato attraverso la scheda ABS-IP
- Scansione automatica delle reti disponibile con relativa memorizzazione
- Protocolli di sicurezza : WPA-PSK/WPA2-PSK, 64/128/WEP
- Protocollo di trasmissione 802,11 in Wi-Fi a 150Mps

Listino :

€ 99,00



USB5M

USB5M Cavo USB da per la programmazione locale della centrale

- Lunghezza : 5 metri

Listino :

€ 19,50



ABS-DOC/ITA

ABS-DOC/ITA Kit manuale installatore/utente in italiano per Absoluta

Listino :

€ 11,00



BXM12/30-B

BXM12/30-B Alimentatore caricabatterie switching controllata

- Alimentatore caricabatterie switching da 3A
- Stazione di alimentazione controllata a microprocessore, in contenitore metallico.
- Funzione isolatore
- Ripristino dei livelli del bus BPI
- Compatibile con centrali ABSOLUTA e KYO320

Listino :

€ 280,30



BXM12/50-B

BXM12/50-B Alimentatore caricabatterie switching controllata

- Alimentatore caricabatterie switching da 5A
- Stazione di alimentazione controllata a microprocessore, in contenitore metallico.
- Funzione isolatore
- Ripristino dei livelli del bus BPI
- Compatibile con centrali ABSOLUTA e KYO320

Listino :

€ 315,50



BAQ15T12

BAQ15T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 1,5A

Listino :

€ 32,50



BAW35T12

BAW35T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 2,6A

Listino :

€ 53,50



BAW50T12

BAW50T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 3,6A

Listino :

€ 63,50



BAW75T12

BAW75T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 5,4 A

Listino :

€ 83,50



ABS-M

ABS-M2 Box Metallico

- Dimensioni: 310x403x103 mm (senza antenna)
- Batteria fino a 17Ah
- switch antisabotaggio incluso

Listino :

€ 83,50

**ABS-P2**

ABS-P2 Box in plastica
• Dimensioni: 319x352x92 mm (senza antenna)
• Batteria fino a 7Ah
• switch antisabotaggio incluso

Listino :

€ 57,20

**ABS-AK**

ABS-AK Antenna GSM per box in plastica ABSOLUTA

Listino :

€ 23,00

**MAXIASNC**

MAXIASNC Accessorio antisabotaggio per contenitori Absoluta

Listino :

€ 11,50

**M-IN/OUT**

M-IN/OUT Modulo con 6 terminali programmabili: ingresso/tapparella/uscita

Listino :

€ 71,00

**B-ISOL**

B-ISOL Modulo isolatore
• per isolare due sezioni del Bus BPI

Listino :

€ 70,00

**BRM04/12**

BRM04/12 Modulo 4 contatti liberi a 12 Vdc normalmente aperti a 8A 230Vac

Listino :

€ 46,00



**BL151**

BL151 Scheda relè per rivelatori di fumo e temperatura

Listino :

€ 18,00

RIEPILOGO COMPATIBILITÀ ASSOLUTA

COMUNICATORI	ABS-GSM 	ABS-IP 	ABS-VAP11N 	USB5M 	AS100 			
ALIMENTATORI	BXM12/30-B 	BXM12/50-B 	BAQ15T12 	BAW35T12 	BAW50T12 	BAW75T12 		
CONTENITORI	ABS-P2 	ABS-M2 	MAXIASNC 					
ACCESSORI PER CENTRALI	M-IN/OUT 	B-ISOL 	BRM04/12 					
TASTIERE	M-TOUCH 	T-BLACK 	T-WHITE 	BKP-LCD 	BKP-BOX 	BKB-LCD 		
LETTORI DI PROSSIMITÀ E CHIAVI	PROXI 	ELC2-UKR 	PROXI-CARD 	PROXI-TAG 	SAT 	MINIPROXI 		
SISTEMI WIRELESS 868Mhz	VRX32-868 	KMC10 	KMC20 	KMC30 	KMD20 KMD20NP 	KSD20 	KRP10 	KRC10 
SISTEMI WIRELESS 433Mhz	VRX32-433 	VRP-433 	AMC30 	AMD20 AMD20NP 	ASD20 	ARC20 		

SISTEMA



KYO320

KYO320 Potente centrale ibrida multifunzione per qualsiasi tipo di impianto

- 8 zone incorporate
- Espandibile a 264 zone cablate
- Espandibile a 64 zone via radio (frequenza 433 e/o 868 MHz)
- 6 uscite programmabili a bordo: 3 (relè da 3 A) + 3 (open-collector da 1 A)
- Espandibili a 102 uscite programmabili:
- Connessione a 32 tastiere LCD remote
- Buffer da 10000 eventi
- 5 codici installatore e 195 codici utente
- 500 chiavi/tag
- 16 + 16 radiochiavi
- 32 lettori
- 50 numeri di telefono
- 2 modalità operative: Normale o "EN-50131"
- Pianificazione totale con 64 timer per le funzionalità di domotica di base
- Funzionalità di controllo degli accessi integrata
- Programmatore orario giornaliero, settimanale, annuale

Listino

€ 608,50

ACCESSORI KYO 320



K3-VOX2

K3-VOX2 Scheda sintesi vocale per centrale KYO320

- Sintesi vocale per centrale KYO320

Listino

€ 150,00



K3-PRT2

K3-PRT2 Scheda stampante per centrale KYO320

- Scheda stampante per centrale KYO320

Listino

€ 110,00



K-NET

K-NET Modulo IP

- Modulo IP per centrale KYO320

Listino

€ 233,40



M-IN/OUT

M-IN/OUT Modulo con 6 terminali programmabili: ingresso/tapparella/uscita

Listino :

€ 71,00



B-ISOL

B-ISOL Modulo isolatore per isolare due sezioni del Bus BPI

Listino :

€ 70,00



BRM04/12

BRM04/12 Modulo 4 contatti liberi a 12 Vdc normalmente aperti a 8A 230Vac

Listino :

€ 46,00



VOX-REM

VOX-REM Modulo di ascolto remoto per le espansioni vocali

• Compatibile con le schede : NC2/VOX , OMNIA/ VOX , K3/VOX

Listino :

€ 36,00



BL151

BL151 Scheda relè per rivelatori di fumo e temperatura

Listino :

€ 18,00



BXM12/30-B

BXM12/30-B Alimentatore caricabatterie switching controllata

• Alimentatore caricabatterie switching da 3A
• Stazione di alimentazione controllata a microprocessore , in contenitore metallico.
• Funzione isolatore

• Ripristino dei livelli del bus BPI
• Compatibile con centrali ASSOLUTA e KYO320

Listino :

€ 280,30


BXM12/50-B
BXM12/50-B Alimentatore caricabatterie switching controllata

- Alimentatore caricabatterie switching da 5A
- Stazione di alimentazione controllata a microprocessore , in contenitore metallico.
- Funzione isolatore
- Ripristino dei livelli del bus BPI
- Compatibile con centrali ASSOLUTA e KYO320

Listino :
€ 315,50

KYO320-I/IT
KYO320-I/IT Kit manuale installatore/utente in italiano/inglese per KYO320

Listino :
€ 12,00

BAQ15T12
BAQ15T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 1,5A

Listino :
€ 32,50


BAW35T12
BAW35T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 2,6A

Listino :
€ 53,50

BAW50T12
BAW50T12 Alimentatore caricabatterie switching









- Alimentatore caricabatterie switching da 3,6A

Listino :
€ 63,50

BAW75T12
BAW75T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 5,4 A

Listino :
€ 83,50

RIEPILOGO COMPATIBILITÀ KYO320

COMUNICATORI	K3-PRT2 	K-NET 	K3-VOX2 	VOX-REM 					
ALIMENTATORI	BXM12/30-B 	BXM12/50-B 	BAQ15T12 	BAW35T12 	BAW50T12 	BAW75T12 			
CONTENITORI	MAXIASNC 								
ACCESSORI PER CENTRALI	M-IN/OUT 	B-ISOL 	BRM04/12 						
TASTIERE	T-BLACK 	T-WHITE 	BKP-LCD 	BKP-BOX 	BKB-LCD 	BKB-LED 			
LETTORI DI PROSSIMITÀ E CHIAVI	PROXI 	ELC2-UKR 	PROXI-CARD 	PROXI-TAG 	SAT 	MINIPROXI 			
SISTEMI WIRELESS 868Mhz	VRX32-868 	KMC10 	KMC20 	KMC30 	KMD20 	KMD20NP 	KSD20 	KRP10 	KRC10 
SISTEMI WIRELESS 433Mhz	VRX32-433 	VRP-433 	AMC30 	AMD20 	AMD20NP 	ASD20 	ARC20 		

SISTEMA



K32G

K32G Centrale ibrida espandibile per installazioni medie

- 8 zone integrate
- Espandibile a 32 zone cablate
- Espandibile a 32 zone via radio
- Uscite: 5 (500 mA) espandibili a 16
- Collegamento a 8 tastiere LCD o LED remote
- 8 partizioni
- Dimensioni memoria 256 eventi
- 1 codice installatore e 24 codici utente
- 128 chiavi/tag
- 16 radiochiavi
- 16 lettori
- 8 numeri di telefono
- Funzione avvisatore vocale con NC2/VOX
- Supporto sensori inerziali e tapparella

Listino

€ 182,80



K8GW

K8GW Centrale per piccole installazioni

- 8 zone incorporate
- Gestione fino a 8 zone via radio
- Uscite: 5 (500 mA)
- Connessione a 8 tastiere
- 4 partizioni
- Buffer da 128 eventi
- 1 codice installatore e 24 codici utente
- Supporto sensori inerziali e tapparella

Listino

€ 113,20



K8W

K8W Centrale per piccole installazioni

- 8 zone incorporate
- Gestione fino a 8 zone via radio
- Uscite: 3 (150 mA)
- Connessione a 8 tastiere
- 4 partizioni
- Buffer da 128 eventi
- 1 codice installatore e 24 codici utente
- Supporto sensori inerziali e tapparella

Listino

€ 98,80


K4 Centrale per piccole installazioni

- 4 zone a bordo
- Uscite: 3 (150 mA)
- Connessione a 8 tastiere
- 4 partizioni
- Buffer da 128 eventi
- 1 codice installatore e 24 codici utente
- 128 chiavi/tag
- 16 lettori
- 8 numeri di telefono
- Funzione avvisatore vocale con NC2/VOX
- Supporto sensori inerziali e tapparella

Listino
€ 80,40

ACCESSORI KYO UNIT


BOX-PLUS Box in plastica

- Per centrali K4, K8GW e K32G
- Dimensioni: 309x227x89
- Batteria fino a 7Ah

Listino :
€ 33,70

BOX-L Box Metallico grande

- Per centrali K8GW e K32G
- Dimensioni: 339x488x108
- Batteria fino a 17Ah

Listino :
€ 114,50

BOX-M Box Metallico medio

- Per centrali K8W e K4
- Dimensioni: 241x279x87
- Batteria fino a 7Ah

Listino :
€ 34,00

MAXIASNC Accessorio antisabotaggio per contenitori BOX-M

Listino :
€ 11,50

**ASNC**

ASNC Accessorio antistrappo/antisabotaggio per tastiera MIA e ALS e contenitore BOX-P

Listino :

€ 8,00

**UNKYO-I**

UNKYO-I Kit manuale installatore/utente in italiano per centrali KYO

Listino :

€ 11,30

**BAQ15T12**

BAQ15T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 1,5A

Listino :

€ 32,50


**BAW35T12**

BAW35T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 2,6A

Listino :

€ 53,50

**BAW50T12**

BAW50T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 3,6A

Listino :

€ 63,50

**BAW75T12**

BAW75T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 5,4 A

Listino :

€ 83,50

**TFR-UNIT**

TFR-UNIT Trasformatore compatibile con KYO4, KYO8W e KYO32

- Corrente erogata : 1A

Listino :

€ 17,50

**DB0909****DB0909** Cavo seriale schermato a 9 poli

Listino :

€ 8,00

**M-IN/OUT****M-IN/OUT** Modulo con 6 terminali programmabili: ingresso/tapparella/uscita

Listino :

€ 71,00

**B-ISOL****B-ISOL** Modulo isolatore per isolare due sezioni del Bus BPI

Listino :

€ 70,00

**BRM04/12****BRM04/12** Modulo 4 contatti liberi a 12 Vdc normalmente aperti a 8A 230Vac

Listino :

€ 46,00

**VOX-REM****VOX-REM** Modulo di ascolto remoto per le espansioni vocali

• Compatibile con le schede : NC2/VOX , OMNIA/ VOX , K3/VOX

Listino :

€ 36,00

**NC2/VOX****NC2/VOX** Scheda vocale per centrali KYO UNIT
Scheda vocale da 8 messaggi (90 secondi di tempo per i messaggi)

Listino :








































€ 116,50

**BL151****BL151** Scheda relè per rivelatori di fumo e temperatura

Listino :

€ 18,00

RIEPILOGO COMPATIBILITÀ KYO UNIT

COMUNICATORI	NC2/VOX 	VOX-REM 						
ALIMENTATORI	BAQ15T12 	BAW35T12 	BAW50T12 	BAW75T12 				
CONTENITORI	BOX-PLUS 	BOX-M 	BOX-L 	MAXIASNC 				
ACCESSORI PER CENTRALI	M-IN/OUT 	B-ISOL 	BRM04/12 					
TASTIERE	T-BLACK 	T-WHITE 	BKP-LCD 	BKP-BOX 	BKB-LCD 	BKB-LED 		
LETTORI DI PROSSIMITÀ E CHIAVI	PROXI 	ELC2-UKR 	PROXI-CARD 	PROXI-TAG 	SAT 	MINIPROXI 		
SISTEMI WIRELESS 868Mhz	VRX32-868 	KMC10 	KMC20 	KMC30 	KMD20 KMD20NP 	KSD20 	KRP10 	KRC10 
SISTEMI WIRELESS 433Mhz	VRX32-433 	VRP-433 	AMC30 	AMD20 AMD20NP 	ASD20 	ARC20 		

KIT CENTRALI ANTINTRUSIONE



KIT NORMA

KIT NORMA

- Il KIT comprende :
- Centrale NORMA
 - Comunicatore BTEL GT
 - Sirena CALL-PI

Listino

€ 463,00



KIT KYO32

KIT KYO32

- Il KIT comprende :
- Scheda KYO32G
 - Contenitore BOX Plus
 - Alimentatore BAQ35
 - Tastiera Classika
 - Sirena CALL-PI
 - N°4 sensori doppia tecnologia BMD504

Listino

€ 655,00



KIT KYO8

KIT KYO8

- Il KIT comprende :
- Scheda KYO8
 - Contenitore BOX Plus
 - Trasformatore TFR-UNIT
 - Tastiera Classika
 - Sirena CALL-PI
 - N°2 sensori doppia tecnologia BMD504

Listino

€ 445,00

SISTEMI VIA RADIO COMPATIBILI CON


ABSOLUTA

KYO 320

KYO Unit

SISTEMI VIA RADIO 868MHz


VRX32-868
VRX32-868 Ricevitore via radio a 32 zone

- Supporta fino a 32 rilevatori via radio
- Supporta fino a 16 radiochiavi
- Facilità di installazione
- Compatibile con le seguenti centrali di allarme: KYO8W, KYO8GW, KYO32, KYO32G,

KYO320, ABSOLUTA

- Può essere utilizzato in abbinamento con il modulo Vector Quad (solo KYO320) per una maggiore portata via radio

Listino :
€ 144,30

KMD20NP
KMD20NP Rilevatore infrarosso via radio

- Copertura: 26 zone su 4 piani a lunga, media e corta portata
- Batteria: al Litio, mod. CR123A

Listino :
€ 106,90

KMD20
KMD20 Rilevatore infrarosso via radio, immune agli animali domestici

- Copertura: 26 zone su 4 piani a lunga, media e corta portata
- Batteria: al Litio, mod. CR123A

Listino :
€ 110,10

KMC30
KMC30 Contatto magnetico via radio, per porte e finestre, con ingresso ausiliario

- L'ingresso ausiliario supporta rilevatori infrarosso, contatti reed, contatti tapparella e rivelatori di rottura vetri
- Dimensioni (lxhxp): 75x43x25 mm
- Batteria: 1 al Litio, mod. CR123A

Listino :
€ 93,30

**KMC10**

KMC10 Contatto magnetico via radio, per porte e finestre, con ingresso ausiliario

- L'ingresso ausiliario supporta rilevatori infrarosso, contatti reed, contatti tapparella e rivelatori di rottura vetri
- Dimensioni (lxhxp): 75x43x25 mm
- Batteria: 1 al Litio, mod. CR123A

Listino :**€ 62,20****KMC20**

KMC20 Contatto magnetico via radio per porte e finestre, a scomparsa

- Dimensioni (lxhxp): 57x25x5,3 mm
- Batteria: 1 al Litio, mod. CR2032

Listino :**€ 93,30****KRC10**

KRC10 Radiochiave a 4 pulsanti

- Combinazioni di codici: 1.048.576
- Dimensioni (lxhxp): 33x58x12 mm
- Batterie: 2 al Litio, mod. CR2025
- Tasto emergenza

Listino :**€ 50,50****KRP10**

KRP10 Pulsante panico personale

- Clip per cintura
- Resistente all'acqua
- Dimensioni (lxhxp): 33x58x12 mm
- Batterie: 2 al Litio, mod. CR2025

Listino :**€ 89,40****KSD20**

KSD20 Rilevatore ottico di fumo via radio

- Dimensioni: diametro base 147 mm, altezza 52,8 mm
- Batterie: 2 al Litio, mod. CR123

Listino :**€ 196,20**

SISTEMI VIA RADIO 433MHz



VRX32-433

VRX32-433 Ricevitore via radio a 32 zone

- Supporta fino a 32 rilevatori via radio
- Supporta fino a 16 radiochiavi
- Facilità di installazione
- Compatibile con le seguenti centrali di allarme: KYO8W, KYO8GW, KYO32, KYO32G,

KYO320, ASSOLUTA

- Può essere utilizzato in abbinamento con il modulo Vector Quad (solo KYO320) per una maggiore portata via radio

Listino :

€ 139,00



VRX32-433EN

VRX32-433EN Ricevitore via radio a 32 zone

- Certificato IMQ in conformità con le direttive europee EN50131
- Doppia antenna per massimizzare il raggio di rilevazione
 - Supporta fino a 32 zone via radio

- Supporta fino a 16 radiochiavi
- Compatibile con le centrali della Serie ASSOLUTA
- Semplice da installare

Listino :

€ 185,50



VECTOR/RX8

VECTOR/RX8 Ricevitore via radio a 8 zone

- Disponibile per 433 MHz
- Supporta fino a 8 rilevatori via radio
- Supporta fino a 8 radiochiavi
- Facilità di installazione
- Compatibile con le seguenti centrali di

allarme: KYO8W, KYO8GW, KYO32, KYO32G, KYO320

- Può essere utilizzato in abbinamento con il modulo Vector Quad (solo KYO320) per una maggiore portata via radio

Listino :

€ 136,00



VECTOR/QUAD

VECTOR/QUAD Modulo di espansione di portata via radio

Il modulo Vector/Quad consente di collegare fino a 4 ricevitori via radio alla centrale di allarme ed espandere l'area di copertura via radio. Collocare i ricevitori via radio aggiuntivi in punti strategici dell'edificio per coprire punti non raggiunti dal segnale e ottimizzare la copertura via radio.

Nota: Vector/Quad non fornisce zone aggiuntive

- Gamma di tensione: 12 Vcc - 14 Vcc
- Corrente: 55 mA, più l'assorbimento di ogni modulo ricevitore collegato

- Moduli ricevitore compatibili: VRX32-433 e Vector/RX8
- Centrali di allarme compatibili: KYO320

Listino :

€ 142,50



VRP-433

VRP-433 Ripetitore wireless

- Alimentato da rete e con batteria di back-up
- Indicatori per Rete, Batteria e RF Jam
- Compatibile con le centrali di allarme: ASSOLUTA; KYO Unit; KYO320 e con i Ricevitori: VRX32-433; VECTOR/RX8

- Antenna interna
- Approvazioni: CE
- Dimensioni: 17.7cm x 11.4cm x 3.4cm (H x W x D)

Listino :

€ 142,50



AMD20

AMD20 Rilevatore infrarosso via radio, immune agli animali domestici

- Copertura: 26 zone su 4 piani a lunga, media e corta portata
- Batteria: al Litio, mod. CR123A

Listino :

€ 110,10



AMD20NP

AMD20NP Rilevatore infrarosso via radio

- Copertura: 26 zone su 4 piani a lunga, media e corta portata
- Batteria: al Litio, mod. CR123A

Listino :

€ 99,00



AMC30

AMC30 Contatto magnetico via radio, per porte e finestre, con ingresso ausiliario

- L'ingresso ausiliario supporta rilevatori infrarosso, contatti reed, contatti tapparella e rivelatori di rottura vetri
- Dimensioni (l x h x p): 75x43x25 mm
- Batteria: 1 al Litio, mod. CR123A

Listino :

€ 77,60



AMC30-M

AMC30-M Contatto magnetico via radio, per porte e finestre, con ingresso ausiliario

- L'ingresso ausiliario supporta rilevatori infrarosso, contatti reed, contatti tapparella e rivelatori di rottura vetri
- Dimensioni (l x h x p): 75x43x25 mm
- Batteria: 1 al Litio, mod. CR123A

Listino :

€ 77,60



ARC20

ARC20 Radiochiave a 4 pulsanti

- Combinazioni di codici: 1.048.576
- Dimensioni (l x h x p): 33x58x12 mm
- Batterie: 2 al Litio, mod. CR2025
- Tasto emergenza

Listino :

€ 50,50



ASD20

ASD20 Rilevatore ottico di fumo via radio

- Dimensioni: diametro base 147 mm, altezza 52,8 mm
- Batterie: 2 al Litio, mod. CR123

Listino :

€ 196,20

SISTEMA



Norma



NORMA

NORMA Centrale per piccole/medie installazioni

- Centrale compatta ad 8 zone con chiave di prossimità
- Uscite: 1 relè di allarme + una uscita open collector programmabile
- 8 tastiere LED e 8 inseritori Eclipse collegabili
- Nuove migliorie apportate:
 - Nuova grafica moderna e accattivante
 - Introduzione del doppio bilanciamento delle zone (NA, NC, BS, BD) e bilanciamento del terminale antisabotaggio AS
 - Migliorata la gestione delle parzializzazione dei Gruppi A e B e tempo di Ronda associato ai gruppi A e B, allineando il modo di funzionamento alle centrali KYO/ABSOLUTA
 - Tutti i parametri di centrale sono ora programmabili sia da pannello che da tastiera
 - Nuova opzione per Allarme su Sabotaggio
 - Più opzioni per la programmazione dei tempi di ingresso, uscita, allarme, ronda da OFF fino a 15 minuti
 - Possibilità di disabilitare il morsetto K per inserimento centrale
 - Altre caratteristiche aggiornate sono descritte nella release note e sul manuale di istruzioni, scaricabili entrambi dal sito www.bentelsecurity.com

Listino

€ 205,50

ACCESSORI NORMA



BKB-LED

BKB-LED Tastiera Classika

- Buzzer volume regolabile con continuità
- Tasti grandi e facili da usare
- Installazione semplice e veloce senza problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo
- 16 LED di zona per visualizzare le tre condizioni della zona
- 8 LED di stato del sistema

Listino :

€ 80,80

TASTIERE



M-TOUCH

M-TOUCH Tastiera Touch per centrali ASSOLUTA

- Interfaccia del menù utente estremamente intuitivo
- Schermo touchscreen a colori 7" (177.8 mm) ad alta risoluzione
- Schermata home configurabile
- Cornice digitale semplice da aggiornare grazie allo slot SD-CARD integrato
- Design lineare e pulito adatto ad ogni tipo di interno
- Indicatori LED quick-view dello stato del sistema (Pronto, Inserito, Guasto e Alimentato)
- Visualizzazione data e ora

Listino :

€ 429,50



T-BLACK

T-BLACK Tastiera con lettore di prossimità integrato

- Colore nero lucido con retroilluminazione blu
- Lettore di prossimità integrato compatibile con:
 - Proxi-Cards
 - Mini-Proxi
 - Proxi-Tags
- 3 terminali ingresso/uscita programmabili integrati
- Supporto sensore tapparella e rivelatore inerziale
- Installazione semplice e veloce senza problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo
- Facilità di posizionamento grazie alla "livella a bolla" integrata
- Display LCD blu 2 righe x 16 caratteri
- Luminosità e contrasto del display regolabili
- 4 LED di stato del sistema
- 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B

Listino :

€ 140,50


T-WHITE
T-WHITE Tastiera con lettore di prossimità integrato

- Colore bianco lucido con retroilluminazione blu
- Lettore di prossimità integrato compatibile con:
 - Proxi-Cards
 - Mini-Proxi
 - Proxi-Tags
- 3 terminali ingresso/uscita programmabili integrati
- Supporto sensore tapparella
- Installazione semplice e veloce senza problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo
- Facilità di posizionamento grazie alla "livella a bolla" integrata
- Display LCD blu 2 righe x 16 caratteri
- Luminosità e contrasto del display regolabili
- 4 LED di stato del sistema
- 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B

Listino :
€ 140,50

BKP-LCD
BKP-LCD Tastiera con lettore di prossimità integrato (PREMIUM)

- Lettore di prossimità integrato per chiavi, tessere e tag
- 3 terminali ingresso/uscita integrati
- Supporto sensore tapparella
- Montaggio a parete o a incasso (con kit in opzione)
- Installazione semplice e veloce senza problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo
- Facilità di posizionamento grazie alla "livella a bolla" integrata
- Display LCD blu 2 righe x 16 caratteri
- Luminosità e contrasto del display regolabili
- 4 LED di stato del sistema
- 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B

Listino :
€ 171,20

BKP-BOX
BKP-BOX Kit da incasso per tastiere PREMIUM

Listino :
€ 18,50

BKB-LCD
BKB-LCD Tastiera Classika

- Buzzer volume regolabile con continuità
- Tasti grandi e facili da usare
- Installazione semplice e veloce senza problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo
- Display LCD blu 2 righe per 16 caratteri
- Luminosità e contrasto display regolabili
- 3 LED di stato del sistema

Listino :
€ 119,30

BKB-LED
BKB-LED Tastiera Classika

- Buzzer volume regolabile con continuità
- Tasti grandi e facili da usare
- Installazione semplice e veloce senza problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo
- 16 LED di zona per visualizzare le tre condizioni della zona
- 8 LED di stato del sistema

Listino :
€ 80,80

LETTORI DI PROSSIMITA'



PROXI

PROXI Lettore di prossimità

- Lettore chiave/tessera/tag di prossimità per utilizzo interno/esterno (IP34)

Listino :

€ 75,00



ECL2-UKR

ECL2-UKR Modulo Lettore Universale

- Disponibile con 19 cover diverse per integrarsi in ambienti di ogni stile
- Possibilità di uso combinato con Sat, Miniproxi, Proxi-card
- Modulo di lettura universale

Listino :

€ 32,50

ECL2C-ABI : Eclipse 2 Cover - Ave Blanc

Listino :

€ 3,30

ECL2C-AN : Eclipse 2 Cover - Ave Noir

Listino :

€ 3,30

ECL2C-AXC : Eclipse 2 Cover - Ticino Axolute Chiaro

Listino :

€ 12,30

ECL2C-AXS : Eclipse 2 Cover - Ticino Axolute Scuro

Listino :

€ 12,30

ECL2C-BMT : Eclipse 2 Cover - Ticino MATIX

Listino :

€ 3,30

ECL2C-GW : Eclipse 2 Cover - Gewiss System Bianco

Listino :

€ 3,30

ECL2C-GB : Eclipse 2 Cover - Gewiss System Nero

Listino :

€ 3,30

ECL2C-GP : Eclipse 2 Cover - Gewiss Playbus

Listino :

€ 3,30

ECL2C-BIN : Eclipse 2 Cover - Ticino International

Listino : € 4,30

ECL2C-BLI : Eclipse 2 Cover - Ticino Ligth

Listino : € 4,30

ECL2C-BLT : Eclipse 2 Cover - Ticino Ligth tech

Listino : € 6,30

ECL2C-BMG : Eclipse 2 Cover - Ticino Magic

Listino : € 3,30

ECL2C-VEB : Eclipse 2 Cover - Vimar Eikon Bianco

Listino : € 8,30

ECL2C-VES : Eclipse 2 Cover - Vimar Eikon Scuro

Listino : € 8,30

ECL2C-VIB : Eclipse 2 Cover - Vimar Idea Bianco

Listino : € 3,30

ECL2C-VIN : Eclipse 2 Cover - Vimar Idea Nero

Listino : € 3,30

ECL2C-VPL : Eclipse 2 Cover - Vimar Plana

Listino : € 3,30

ECL2C-CB : Eclipse 2 Cover - Gewiss Chorus Bianco

Listino : € 6,30

ECL2C-CN : Eclipse 2 Cover - Gewiss Chorus Nero

Listino : € 6,30

ECL2C-CT : Eclipse 2 Cover - Gewiss Chorus Titanio

Listino : € 9,30

CHIAVI DI PROSSIMITA'



PROXI-CARD

PROXI-CARD Tessera di prossimità

- Tessera di prossimità

Listino :

€ 9,65



MINIPROXI

MINIPROXI Tessera di prossimità

- Tag di prossimità 50x30 mm

Listino :

€ 11,24



PROXI-TAG

PROXITAG Tessera di prossimità

- Tag di prossimità 60x30 mm
- Disponibile in vari colori
- PROXI-TAG/G = Colore Grigio
- PROXI-TAG/W = Colore Bianco
- PROXI-TAG/B = Colore Nero

Listino :

€ 10,60



SAT

SAT Tessera di prossimità

- Tag di prossimità

Listino :

€ 10,30



DKC

DKC Chiave elettronica per inseritori serie BPI

- Tag di prossimità

Listino :

€ 11,30

COMUNICATORI PSTN - GSM



BGSM-120BA

BGSM-120BA Comunicatore universale GSM/GPRS scheda, antenna con cavo da 25 cm e contenitore

Il BGSM-120 offre funzionalità di avvisatore vocale oltre a tutte le molteplici caratteristiche del comunicatore Bentel standard. Le dimensioni ridotte permettono di inserirlo nel contenitore della centrale senza necessità di ulteriori batterie.

- GSM Quad-Band
- Può essere utilizzato come comunicatore principale, di backup o stand alone
- Si può installare all'interno dell'armadio della centrale (non occorre una batteria supplementare)
- Compatibile con la maggior parte delle centrali di allarme
- La funzione PTM* consente di monitorare la linea pstn in fase di trasmissione degli eventi di allarme inoltrandoli, in caso di fallita comunicazione, automaticamente su canale GSM
- 3 terminali ingresso/uscita programmabili
- Avvisatore vocale: 8 messaggi vocali da 16 secondi concatenabili
- Avvisatore SMS: 11 messaggi SMS da 100 caratteri
- 8 numeri telefonici per l'avvisatore vocale ed SMS
- Comunicazione Contact ID affidabile e veloce via GPRS (compatibile con ricevitori Sur-Gard System II e System III)
- Controllo del credito per le SIM prepagate
- Black list e White list programmabile: fino a 100 numeri telefonici
- Attivazione remota delle uscite tramite riconoscimento chiamante (a costo zero) o tramite invio di SMS
- Invio SMS o squillo di conferma per attivazione remota delle uscite
- Software flessibile per configurazione da PC

Listino

€ 310,50



BGSM-120KCA

BGSM-120KCA Comunicatore universale GSM/GPRS scheda, antenna con cavo da 25 cm e supporti

Il BGSM-120 offre funzionalità di avvisatore vocale oltre a tutte le molteplici caratteristiche del comunicatore Bentel standard. Le dimensioni ridotte permettono di inserirlo nel contenitore della centrale senza necessità di ulteriori batterie.

- GSM Quad-Band
- Può essere utilizzato come comunicatore principale, di backup o stand alone
- Si può installare all'interno dell'armadio della centrale (non occorre una batteria supplementare)
- Compatibile con la maggior parte delle centrali di allarme
- La funzione PTM* consente di monitorare la linea pstn in fase di trasmissione degli eventi di allarme inoltrandoli, in caso di fallita comunicazione, automaticamente su canale GSM
- 3 terminali ingresso/uscita programmabili
- Avvisatore vocale: 8 messaggi vocali da 16 secondi concatenabili
- Avvisatore SMS: 11 messaggi SMS da 100 caratteri
- 8 numeri telefonici per l'avvisatore vocale ed SMS
- Comunicazione Contact ID affidabile e veloce via GPRS (compatibile con ricevitori Sur-Gard System II e System III)
- Controllo del credito per le SIM prepagate
- Black list e White list programmabile: fino a 100 numeri telefonici
- Attivazione remota delle uscite tramite riconoscimento chiamante (a costo zero) o tramite invio di SMS
- Invio SMS o squillo di conferma per attivazione remota delle uscite
- Software flessibile per configurazione da PC

Listino

€ 298,50



BGSM-120KEA

BGSM-120KEA Comunicatore universale GSM/GPRS scheda, antenna con cavo da 2 m e supporti

Il BGSM-120 offre funzionalità di avvisatore vocale oltre a tutte le molteplici caratteristiche del comunicatore Bentel standard. Le dimensioni ridotte permettono di inserirlo nel contenitore della centrale senza necessità di ulteriori batterie.

- GSM Quad-Band
- Può essere utilizzato come comunicatore principale, di backup o stand alone
- Si può installare all'interno dell'armadio della centrale (non occorre una batteria supplementare)
- Compatibile con la maggior parte delle centrali di allarme
- La funzione PTM* consente di monitorare la linea pstn in fase di trasmissione degli eventi di allarme inoltrandoli, in caso di fallita comunicazione, automaticamente su canale GSM
- 3 terminali ingresso/uscita programmabili
- Avvisatore vocale: 8 messaggi vocali da 16 secondi concatenabili
- Avvisatore SMS: 11 messaggi SMS da 100 caratteri
- 8 numeri telefonici per l'avvisatore vocale ed SMS
- Comunicazione Contact ID affidabile e veloce via GPRS (compatibile con ricevitori Sur-Gard System II e System III)
- Controllo del credito per le SIM prepagate
- Black list e White list programmabile: fino a 100 numeri telefonici
- Attivazione remota delle uscite tramite riconoscimento chiamante (a costo zero) o tramite invio di SMS
- Invio SMS o squillo di conferma per attivazione remota delle uscite
- Software flessibile per configurazione da PC

Listino

€ 306,90



BGSM-100BA

BGSM-100BA Interfaccia GSM/GPRS scheda, antenna con cavo da 25 cm e contenitore

Il BGSM-100 può essere utilizzato come comunicatore di riserva sempre disponibile oppure come comunicatore principale, eliminando la necessità di linee telefoniche.

- GSM Quad-Band
- Può essere utilizzato come comunicatore principale o di backup
- Si può installare all'interno del contenitore della centrale (non occorre una batteria supplementare)
- Compatibile con la maggior parte delle centrali di allarme
- La funzione PTM consente di monitorare in maniera intelligente la linea telefonica e gli interruttori automaticamente sulla rete GSM
- È in grado di rilevare rapidamente problemi del servizio VOIP (PTM)
- 3 uscite open-collector, una delle quali attivabile in remoto
- Comunicazione Contact ID affidabile e veloce via GPRS (compatibile con ricevitori Sur-Gard System II e System III)
- White list programmabile dei chiamanti autorizzati: fino a 100 numeri telefonici
- Attivazione remota delle uscite mediante riconoscimento del chiamante (a costo zero)
- Conferma per attivazione remota delle uscite
- Software flessibile per configurazione da PC

Listino

€ 252,40



BGSM-100KEA

BGSM-100KEA Interfaccia GSM/GPRS scheda, antenna con cavo da 2 m, staffa metallica e supporti

Il BGSM-100 può essere utilizzato come comunicatore di riserva sempre disponibile oppure come comunicatore principale, eliminando la necessità di linee telefoniche.

- GSM Quad-Band
- Può essere utilizzato come comunicatore principale o di backup
- Si può installare all'interno del contenitore della centrale (non occorre una batteria supplementare)
- Compatibile con la maggior parte delle centrali di allarme
- La funzione PTM consente di monitorare in maniera intelligente la linea telefonica e gli interruttori automaticamente sulla rete GSM
- È in grado di rilevare rapidamente problemi del servizio VOIP (PTM)
- 3 uscite open-collector, una delle quali attivabile in remoto
- Comunicazione Contact ID affidabile e veloce via GPRS (compatibile con ricevitori Sur-Gard System II e System III)
- White list programmabile dei chiamanti autorizzati: fino a 100 numeri telefonici
- Attivazione remota delle uscite mediante riconoscimento del chiamante (a costo zero)
- Conferma per attivazione remota delle uscite
- Software flessibile per configurazione da PC

Listino

€ 240,00


BGS-100KCA
BGS-100KCA Interfaccia GSM/GPRS scheda, antenna con cavo da 25 cm e supporti

Il BGS-100 può essere utilizzato come comunicatore di riserva sempre disponibile oppure come comunicatore principale, eliminando la necessità di linee telefoniche.

- GSM Quad-Band
- Può essere utilizzato come comunicatore principale o di backup
- Si può installare all'interno del contenitore della centrale (non occorre una batteria supplementare)
- Compatibile con la maggior parte delle centrali di allarme
- La funzione PTM consente di monitorare in maniera intelligente la linea telefonica e gli interruttori automaticamente sulla rete GSM
- È in grado di rilevare rapidamente problemi del servizio VOIP (PTM)
- 3 uscite open-collector, una delle quali attivabile in remoto
- Comunicazione Contact ID affidabile e veloce via GPRS (compatibile con ricevitori Sur-Gard System II e System III)
- White list programmabile dei chiamanti autorizzati: fino a 100 numeri telefonici
- Attivazione remota delle uscite mediante riconoscimento del chiamante (a costo zero)
- Conferma per attivazione remota delle uscite
- Software flessibile per configurazione da PC

Listino
€ 230,00

B-TEL GT
B-TEL GT Comunicatore SMS e vocale Quad Band GSM e comunicazione digitale

- Menu vocale in 4 lingue per programmazione e utilizzo
- Avvisatore vocale con 64 secondi di messaggi vocali
- Ascolto ambientale sicuro
- Controllo remoto dispositivo via SMS
- 9 numeri telefonici programmabili (16 cifre)
- Tastiera alfanumerica per la programmazione e il controllo di tutte le funzioni
- Alimentazione: 13,8 Vcc e 27,6 Vcc

Listino :
€ 193,50

B-TEL2
B-TEL2 L'accessorio ideale per comunicare il verificarsi di eventi

- Avvisatore vocale con 64 secondi di messaggi vocali
- Ascolto ambientale sicuro
- Comunicatore digitale multiprotocollo integrato con codice evento programmabile
- Controllo remoto dispositivo via DTMF
- Programmazione via software o tastiera integrata
- Storico chiamate (255 chiamate)
- Alimentazione: 13,8 Vcc e 27,6 Vcc
- 8 numeri telefonici programmabili per ogni canale
- 19 cifre disponibili per ogni numero telefonico; possibilità di inserire pause
- 4 tipologie di messaggi
- Tastiera alfanumerica per la programmazione e il controllo di tutte le funzioni

Listino :
€ 181,30

ABS-AM
ABS-AM Antenna per contenitore metallico Absoluta ABS-M

Listino :
€ 15,50



ANT5-02

ANT5-02 Antenna GSM con base magnetica e cavo da 2 m

Antenna penta banda per interno con base magnetica e dotata di cavo da 2 mt e supporto metallico
~ Compatibile con tutti i modelli: BGSM100 e BGSM120, BGS220 e B3G220 (il Nuovo comunicatore che sarà disponibile a breve) e ABS-GSM ~

Listino :

€ 30,50



ANT5-15

ANT5-15 Antenna GSM per esterno 15m (850-1900MHz).

Antenna penta banda per esterno completa di cavo da 15 mt e supporto metallico
~ Compatibile con tutti i modelli: BGSM100 e BGSM120, BGS220 e B3G220 e ABS-GSM ~

Listino :

€ 165,50



**BGSM-100/
120-BX**

BGSM-100/120-BX Contenitore plastico per BGSM100 e BGSM120

Listino :

€ 56,00



GSM-LINK

GSM-LINK Cavo programmazione interfacce cellulari GSM

Listino :

€ 14,80


BGS-220
BGS-220 Comunicatore universale GSM Contenitore Plastico

Il BGS-220 è la soluzione perfetta per trasformare una centrale PSTN, di qualsiasi marca, in un moderno e tecnologico sistema di sicurezza capace di sfruttare le potenzialità della connettività cellulare..

- Conversione Contact ID in messaggi vocali e SMS
- Versione stand-alone o in kit
- Certificato EN50136
- Antenna Integrata
- Programmazione da remoto con il software BOSS
- 6 terminali programmabili (ingresso/uscita)
- Porta USB per programmazione locale
- Connettore per antenne esterne (opzionali)
- Batteria al litio con autonomia di 6 ore per garantire continuità operativa in caso di interruzione elettrica

Listino
€ 315,00

BGS-220K
BGS-220K Comunicatore Universale GSM Kit Scheda + Antenna

Il BGS-220 è la soluzione perfetta per trasformare una centrale PSTN, di qualsiasi marca, in un moderno e tecnologico sistema di sicurezza capace di sfruttare le potenzialità della connettività cellulare..

- Conversione Contact ID in messaggi vocali e SMS
- Versione stand-alone o in kit
- Certificato EN50136
- Antenna Integrata
- Programmazione da remoto con il software BOSS
- 6 terminali programmabili (ingresso/uscita)
- Porta USB per programmazione locale
- Connettore per antenne esterne (opzionali)
- Batteria al litio con autonomia di 6 ore per garantire continuità operativa in caso di interruzione elettrica

Listino
€ 305,00

B3G-220/EU
B3G-220/EU Comunicatore Universale 3G Contenitore Plastico

Il BGS-220 è la soluzione perfetta per trasformare una centrale PSTN, di qualsiasi marca, in un moderno e tecnologico sistema di sicurezza capace di sfruttare le potenzialità della connettività cellulare..

- Conversione Contact ID in messaggi vocali e SMS
- Versione stand-alone o in kit
- Certificato EN50136
- Antenna Integrata
- Programmazione da remoto con il software BOSS
- 6 terminali programmabili (ingresso/uscita)
- Porta USB per programmazione locale
- Connettore per antenne esterne (opzionali)
- Batteria al litio con autonomia di 6 ore per garantire continuità operativa in caso di interruzione elettrica

Listino
€ 355,00

B3G-220K/EU
B3G-220K/EU Comunicatore universale GSM Contenitore Plastico

Il BGS-220 è la soluzione perfetta per trasformare una centrale PSTN, di qualsiasi marca, in un moderno e tecnologico sistema di sicurezza capace di sfruttare le potenzialità della connettività cellulare..

- Conversione Contact ID in messaggi vocali e SMS
- Versione stand-alone o in kit
- Certificato EN50136
- Antenna Integrata
- Programmazione da remoto con il software BOSS
- 6 terminali programmabili (ingresso/uscita)
- Porta USB per programmazione locale
- Connettore per antenne esterne (opzionali)
- Batteria al litio con autonomia di 6 ore per garantire continuità operativa in caso di interruzione elettrica

Listino
€ 345,00

SIRENE PER ESTERNO



CALL Sirene autoalimentate per esterni con lampeggiatore

- Robusto contenitore in policarbonato con piastra interna in metallo tropicalizzato: resistente a tutte le condizioni meteorologiche (grado di protezione IP34)
- Emissione sonora in frequenza modulata con la possibilità di assegnare toni diversi all'ingresso allarme
- Circuito di test della batteria con esclusione del lampeggiatore in caso di basso livello della batteria
- Autoprotezione contro il taglio dei fili, la rottura del filamento della lampada e l'effrazione (solo per alcuni modelli)
- 3 diversi ingressi per segnalazione di allarme con sirena, lampeggiatore, ed entrambi (solo per alcuni modelli)

CALL-PI : Sirena autoalimentata per esterno

Listino : € 90,00

CALL-SV : Sirena autoalimentata per esterno verniciata Silver

Listino : € 115,00

CALL-BR : Sirena autoalimentata per esterno verniciata Bronzo

Listino : € 115,00

CALL-FPI : Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma

Listino : € 114,00

CALL-FSV : Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma verniciata Silver

Listino : € 130,00

CALL-FBR : Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma verniciata Silver verniciata Bronzo

Listino : € 130,00

CALL/S : Sirena autoalimentata con lampeggiatore strobo

Listino : € 137,80

CALL-FS : Sirena autoalimentata con antischiuma e lampeggiatore strobo

Listino : € 155,00

CALL-KVS : Kit sirena civetta Silver

Listino : € 42,30

CALL-K : Kit sirena civetta

Listino : € 31,80


LADY Sirene autoalimentate per esterni con lampeggiatore

- Robusto contenitore in policarbonato con piastra interna in metallo tropicalizzato: resistente a tutte le condizioni meteorologiche (grado di protezione IP34)
- Emissione sonora in frequenza modulata con la possibilità di assegnare toni diversi all'ingresso allarme
- Circuito di test della batteria con esclusione del lampeggiatore in caso di basso livello della batteria
- Autoprotezione contro il taglio dei fili, la rottura del filamento della lampada e l'effrazione (solo per alcuni modelli)
- 3 diversi ingressi per segnalazione di allarme con sirena, lampeggiatore, ed entrambi (solo per alcuni modelli)

LADY-PI : Sirena autoalimentata per esterno

Listino : € 92,00

LADY-FPI : Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma

Listino : € 118,50

LADY-FS : Sirena autoalimentata con antischiuma e lampeggiatore strobo

Listino : € 148,00

LADYK : Kit plastica sirena Lady

Listino : € 31,80

ACCESSORI SIRENE PER ESTERNO


LED-OPT
LED-OPT Scheda opzionale lampeggiatore LED per segnalazione ausiliare dello stato dell'impianto

Listino : € 11,30

B045-FF : Scheda di ricambio per sirene CALL e LADY versione con antischiuma

Listino : € 65,00

B060-12 : Scheda di ricambio per sirene CALL e LADY

Listino : € 52,50

SIRENE PER INTERNO



WAVE Sirena per uso interno ad alto rendimento

- Tensione di esercizio 12 Vcc
- Livello pressione acustica volume 104 dBA \pm 3 dB a 1 m
- Classe di protezione IP31
- Disponibile con o senza lampeggiatore
- Disponibile versione Autoalimentata (batteria da 7,2 V 300mA)

WAVE-W : Sirena 12 V bianca da interno

Listino : € 21,30

WAVE-WB : Sirena 12 V bianca da interno autoalimentata

Listino : € 48,50

WAVE-WS : Sirena 12 V bianca da interno con strobo

Listino : € 40,50

WAVE-WSB : Sirena 12 V bianca da interno autoalimentata con strobo

Listino : € 64,50

WAVE-BATT : Batteria di ricambio per sirena Wave

Listino : € 28,50

RILEVATORI



BMD501

BMD501 Rilevatore digitale PIR con immunità agli animali domestici

- Analisi del segnale digitale
- Immunità agli animali domestici fino a 25 kg
- Eccezionale immunità alla luce bianca
- Tecnologia Quad Linear Imaging per l'analisi accurata delle dimensioni corporee e differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici
- Design compatto per le installazioni residenziali
- Conteggio degli impulsi variabili regolabile
- Regolazione sensibilità PIR
- Altezza installazione senza necessità di calibrazione
- Dimensioni (lxhxp): 118x62,5x41 mm
- Tensione di alimentazione: da 8,2 a 16 Vcc
- Assorbimento (Standby): 18 mA
- Assorbimento (Attivo): 25,5 mA
- Protezione da interferenze in radiofrequenza: 30 V/m 10-1000 MHz
- Protezione da interferenze elettromagnetiche: 50.000 V

Listino :

€ 19,50



BMD503

BMD503 Rilevatore di movimento a doppia tecnologia (PIR e microonde) con antimascheramento e immunità agli animali domestici

- Antimascheramento e antisabotaggio
- Design a profilo piatto
- Immunità agli animali domestici fino a 25 kg
- Eccellente immunità alla luce bianca
- Tecnologia Quad Linear Imaging per l'analisi accurata delle dimensioni corporee e differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici
- Altezza installazione senza necessità di calibrazione
- Regolazione a 2 vie sensibilità PIR/microonde
- Installazione user-friendly con o senza snodo staffa per montaggio (staffa venduta separatamente)
- Dimensioni (lxhxp): 118x62,5x41 mm
- Ingresso alimentazione: da 8,2 a 16 Vcc
- Assorbimento (Standby): 18 mA
- Assorbimento (Attivo): 25,5 mA
- Protezione da interferenze in radiofrequenza: 30 V/m 10-1000 MHz
- Protezione da interferenze elettromagnetiche: 50.000 V

Listino :

€ 62,70



BMD504

BMD504 Rilevatore di movimento a doppia tecnologia (PIR e microonde) immunità agli animali domestici

- Design a profilo piatto
- Immunità agli animali domestici fino a 25 kg
- Eccellente immunità alla luce bianca
- Tecnologia Quad Linear Imaging per l'analisi accurata delle dimensioni corporee e differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici
- Altezza installazione senza necessità di calibrazione
- Regolazione a 2 vie sensibilità PIR/microonde
- Installazione user-friendly con o senza snodo staffa per montaggio (staffa venduta separatamente)
- Dimensioni (lxhxp): 118x62,5x41 mm
- Ingresso alimentazione: da 8,2 a 16 Vcc
- Assorbimento (Standby): 18 mA
- Assorbimento (Attivo): 25,5 mA
- Protezione da interferenze in radiofrequenza: 30 V/m 10-1000 MHz
- Protezione da interferenze elettromagnetiche: 50.000 V

Listino :

€ 52,20



BMD707

BMD707 Rilevatore di movimento a doppia tecnologia (PIR e microonde) immunità agli animali domestici

- Ottica Advance Obsidian Black Mirror™ (in corso di brevetto). L'esclusiva superficie riflettente a base di nichel agisce come filtro ottico selettivo per l'energia infrarossa, eliminando praticamente l'interferenza della luce bianca
- Alta protezione contro neve, pioggia, polvere e luce diretta del sole
- Protezione antisabotaggio contro l'apertura e la rimozione dal muro
- LED di allarme visibile anche di giorno
- Rilevazione bassa tensione
- Autotest
- Contenitore robusto con finestra ottica incassata
- Rilevazione antimascheramento in grado di distinguere tra mascheramento causato da spray o da pioggia
- Immunità agli animali fino a 18 Kg

Listino :

€ 260,00


BMD-CL
BMD-CL Lente a tenda

Listino :
€ 2,04

BMD-F
BMD-F Filtro luce solare

Listino :
€ 1,27

BMD-MB
BMD-MB Snodo per rilevatori BMD500

Listino :
€ 5,10

IR360
IR360 Rilevatore a 360°

- Montaggio a soffitto in ambienti con ristretto campo visivo
- Compensazione della temperatura per un funzionamento ottimizzato anche a temperature critiche
- Regolazione della sensibilità per tutti i tipi di ambiente
- Eccellente immunità alle radiofrequenze

- Eccezionale immunità alla luce bianca
- Tensione di esercizio 9,5 + 14 Vcc
- Assorbimento in standby: 15 mA
- Grado di protezione dell'involucro: IP50
- Dimensioni (lxhxp): 115x115x25 mm

Listino :
€ 59,60

GB08
GB08 Sensore rottura vetri

- Microfono ad alto rendimento
- Regolazione della sensibilità
- L'analisi del segnale digitale offre un'eccezionale immunità ai falsi allarmi
- Eccellente immunità alle radiofrequenze
- Eccellente rilevazione di tutti i tipi di vetro collocati su

infissi inclusi: cristallo in lastre, vetro laminato, vetro retinato e vetro temperato

- Tensione di esercizio 9,5 + 14 Vcc
- Assorbimento in standby: 15 mA
- Grado di protezione dell'involucro: IP50
- Dimensioni (lxhxp): 89x64x20 mm

Listino :
€ 57,90

BARRIERE INFRAROSSI



RAY60

RAY60 Barriera da esterno per protezioni perimetrali a lunga portata 60 m

- Rivelatore fotoelettrico doppio raggio a infrarosso attivo
- LED di segnalazione dello stato dell'impianto
- Eccellente immunità alle radiofrequenze
- Uscita allarme
- Uscita antisabotaggio
- Alimentazione: 10 ±18 Vcc
- Corrente: < 43 mA
- Grado di protezione dell'involucro: IP54
- 4 canali selezionabili

Listino :

€ 183,80



RAY100

RAY100 Barriera da esterno per protezioni perimetrali a lunga portata 100 m

- Rivelatore fotoelettrico doppio raggio a infrarosso attivo
- LED di segnalazione dello stato dell'impianto
- Eccellente immunità alle radiofrequenze
- Uscita allarme
- Uscita antisabotaggio
- Alimentazione: 10 ±18 Vcc
- Corrente: < 43 mA
- Grado di protezione dell'involucro: IP54
- 4 canali selezionabili

Listino :

€ 217,20

ALIMENTATORI



BAQ15T12

BAQ15T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 1,5A

Listino :

€ 32,50



BAW35T12

BAW35T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 2,6A

Listino :

€ 53,50



BAW50T12

BAW50T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 3,6A

Listino :

€ 63,50



BAW75T12

BAW75T12 Alimentatore caricabatterie switching

- Alimentatore caricabatterie switching da 5,4 A

Listino :

€ 83,50



TFR-UNIT

TFR-UNIT Trasformatore compatibile con KYO4, KYO8W e KYO32

- Corrente erogata : 1A

Listino :

€ 17,50



BXM12/30-U

BXM12/30-U Alimentatore caricabatterie switching universale

- Alimentatore caricabatterie switching da 3A
- Stazione di alimentazione universale, in contenitore metallico.

Listino :

€ 259,00


BXM12/50-U
BXM12/50-U Alimentatore caricabatterie switching universale

- Alimentatore caricabatterie switching da 5A
- Stazione di alimentazione universale, in contenitore metallico.

Listino :

€ 294,30

BATTERIE


CB1212 : 12 V 1,2 Ah Dimensioni: 97x43x52 mm; peso 0,6 Kg.

Listino :

€ 17,80
CB1220 : 12 V 2 Ah Dimensioni: 178x35x60 mm; peso 0,96 Kg.

Listino :

€ 22,10
CB1234 : 12 V 3,4 Ah Dimensioni: 134x67x60 mm; peso 1,37 Kg.

Listino :

€ 25,70
CB1240 : 12 V 4 Ah Dimensioni: 90x70x101 mm; peso 1,73 Kg.

Listino :

€ 25,40
CB1270 : 12 V 7 Ah Dimensioni: 151x65x95 mm; peso 2,66 Kg.

Listino :

€ 31,80
CB12170 : 12 V 17 Ah Dimensioni: 181x76x167 mm; peso 6,6 Kg.

Listino :

€ 80,80
CB12250 : 12 V 25 Ah Dimensioni: 166x175x125 mm; peso 8,80 Kg.

Listino :

€ 108,30

Condizioni Generali di Vendita

PREMESSA

Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente a tutte le vendite effettuate dalla SIRCEM srl, salvo deroghe scritte, valide di volta in volta. In caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente. Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni di vendite, se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all'ordine, resta facoltà della SIRCEM srl sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. La SIRCEM srl si riserva la facoltà di apportare alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico.

La SIRCEM srl si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni in qualsiasi momento

ESONERO DA RESPONSABILITA'

Emettendo l'ordine di acquisto, il cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati. E' esclusa pertanto ogni responsabilità della SIRCEM srl per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

ORDINI

Gli ordini acquisiti dalla nostra organizzazione di vendita sono soggetti all'approvazione della SIRCEM srl, gli stessi devono rispettare i confezionamenti riportati sul listino prezzi e non potranno essere inferiori a Euro 300 netti.

PREZZI

I prezzi dei listini applicati agli ordini possono essere variati senza preavviso, qualora aumentassero i costi del fornitore e/o del Fabbri-cante o i rapporti di cambio delle valute estere. Salvo contrarie indicazioni scritte dalla SIRCEM srl i prezzi sono comunque quelli indicati nei listini ufficiali vigenti al momento della consegna e si intendono per merce resa franco fabbrica o franco deposito della stessa, e non includono trasporto, I.V.A. ed altri accessori.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La SIRCEM srl conserva la PROPRIETÀ dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura, e nel caso in cui il pagamento non sia stato effettuato in tutto od in parte avrà diritto a riprendere possesso di qualsiasi prodotto venduto con riserva di proprietà e l'Acquirente non potrà nè alienarli, nè darli in pegno, nè trasferirli altrove. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempienza dell'Acqui-rente, gli acconti rimarranno acquisiti dalla SIRCEM srl a titolo di indennità.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna indicati sia verbalmente che per iscritto sono orientativi, essendo condizionati sia dalle possibilità di produzione del fornitore e dei fabbricanti, sia da eventi di forza maggiore quali: scioperi del personale del fornitore, dei fabbricanti, delle dogane, delle po- ste, vettori, Spedizionieri, calamità naturali, ecc. In nessun caso potranno essere posti a carico della SIRCEM srl danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna. Le consegne possono essere frazionate e quelle parziali non fanno venir meno le presenti condizioni generali di vendita. Il ritardo nella consegna, non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto.

FORZA MAGGIORE

L'ordine non potrà essere annullato o penalizzato dal cliente per ritardi di consegna dovuti a cause di forza maggiore al di fuori del control- lo della SIRCEM srl. In caso di forza maggiore sarà facoltà della SIRCEM srl annullare parzialmente o interamente gli ordini. Il verificarsi degli eventi sopra elencati non dà diritto al Cliente di richiedere risarcimento dell'eventuale danno o indennizzo di alcun genere.

SPEDIZIONE

Le merci si intendono fornite franco magazzino della SIRCEM srl anche qualora, in deroga, venga pattuita, la resa franco destinatario; esse viaggiano sempre per conto ed a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui per mancanza di specifiche indicazioni il vettore sia stato scelto dalla SIRCEM srl.

Le spese di spedizione, assicurazione ed altri oneri inerenti l'inoltro della merce, sono a carico del Cliente.

RECLAMI

Qualsiasi reclamo relativo ai prodotti consegnati, per essere valido dovrà essere dettagliato e comunicato per lettera raccomandata alla sede legale della SIRCEM srl entro e non oltre otto (8) giorni dal ricevimento merce. Tale termine è esteso a trenta (30) giorni nel caso di difetti di funzionamento rilevabili solo con l'utilizzo del prodotto. In ogni caso il ricevente deve fare riserva allo spedizioniere al ricevimento della merce se il reclamo riguarda lo stato del confezionamento e il numero dei colli. Laddove il reclamo non sia comunicato nelle forme e nei termini di cui sopra, i prodotti consegnati saranno considerati conformi a quelli ordinati dal Cliente.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato salvo diversa indicazione scritta, alla SIRCEM srl alla scadenza stabilita e per l'importo dovuto, l'incasso eventuale del prezzo a mezzo ricevuta bancaria, tratta, cambiali, ecc. non costituisce spostamento del luogo di pagamento. Per ragioni contabili non si accettano arrotondamenti, qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento darà alla SIRCEM srl il diritto di sospen- dere le forniture e/o di risolvere i contratti e/o di annullare gli ordini in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. A decorrere dalla scadenza del pagamento, saranno automaticamente dovuti gli interessi di mora nella misura legale prevista.

L'acquirente é tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia, e in nessun caso può ridurre o compensare il dovuto con eventuali crediti, comunque insorti nei confronti di SIRCEM srl, salvo previa autorizzazione scritta di quest'ultima. Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti.

GARANZIA LEGALE

Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tutti i prodotti venduti della SIRCEM srl sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore, limitatamente alla riparazione o sostituzione gratuita della merce difettosa previa restituzione della stessa alla Società Produttrice a cura e spese del cliente e sempre che i prodotti non risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alla norma d'impiego della Società Produttrice o che il vizio/difetto non derivi da naturale logoramento o danneggiamento nel trasporto. L'accertamento dei difetti dovrà avvenire presso lo stabilimento della Società Produttrice e la restituzione della merce difettosa sarà definitiva soltanto qualora il difetto sia stato riscontrato esistente. Sino a tal momento la merce sarà unicamente affidata in deposito alla Società Produttrice. L'esistenza di Unità difettose singole non comporta la risoluzione nel contratto di compravendita. Nessun altro diritto oltre a quelli identificati con le presenti condizioni generali di vendita spetterà al cliente, compresi diritti al risarcimento di danni e rimborso di costi di qualsiasi natura.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, tutti i rischi di perdita o deterioramento della merce saranno a esclusivo carico dell'acquirente. Qualsiasi data di resa eventualmente convenuta tra le parti è da intendersi come approssimativa e non vincolante per la SIRCEM srl, se non è stata espressamente indicata come termine essenziale. In ogni caso il Cliente non potrà far valere il diritto di garanzia verso la Società Produttrice se il prezzo del prodotto non sia stato corrisposto nelle condizioni e nei termini pattuiti.

N.B. Sono esclusi da garanzia i dispositivi soggetti a usura (batterie etc.).

MODIFICHE DEI PRODOTTI

La SIRCEM srl si riserva di apportare in ogni momento senza preavviso modifiche e/o miglioramenti ai propri prodotti. Le descrizioni così come le illustrazioni e i dati tecnici contenuti nei cataloghi, depliant ecc. sono da intendersi a puro titolo indicativo e non hanno carattere impegnativo.

RESI

La restituzione della merce deve essere preventivamente autorizzata dalla SIRCEM srl e consegnata in porto franco di ogni spesa. Per le condizioni che regolano la procedura di reso è necessario prendere contatto con il nostro ufficio commerciale.

MODIFICHE

Ogni modifica od integrazione fatta alle transizioni commerciali a cui si applicano le presenti CGV dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti CGV non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le CGV nel loro insieme.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La SIRCEM srl si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta al cliente in caso di mancato pagamento e/o qualora venga a conoscenza che nei confronti del cliente siano stati elevati protesti di assegni e cambiali, promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento,.

FORO COMPETENTE

Alle eventuali controversie sarà unicamente applicabile il diritto italiano. Foro esclusivo, competente per qualsiasi controversia, relativa alle forniture effettuate dalla SIRCEM srl, è quello di Nola (Na).



SIRCEM srl S.S. 7 bis Parco Hyria, 101 C.A.P. 80035 Nola (NA) P.I. 01538141217
info@sircem.com - Telefono: 081 8233426 - Fax: 081 8233426
<http://www.sircem.com>